

高希釈タイプのアスファルト付着防止剤

# エコス#200

エコマーク認定で、環境に優しい商品です。

## 用途

舗装現場：フィニッシャー・ダンプ・ローラー  
合材プラント：スキップ・トローリー・ベルコン・サージビン 他

## 特徴


- 消防法危険物に該当しません（指定可燃物）。
- 植物油系を主成分としております。
- 環境に配慮した原材料を使用しております。
- 生分解度は、87%（OECD301C準拠）と高く、環境に配慮が必要な現場に最適です。  
[通常60%以上で生分解性が良いと言われております。  
例：鉱物油10～30%]
- 魚毒性試験（OECDNo.203準拠）でも安全が確認されております。
- 希釈タイプです。軽油に比べコストダウンが図れます。
- 希釈液は、アスファルトをカットバックしません。
- エコマーク認定製品のため、環境対策にて企業イメージ向上に繋がります。



環境中で分解しやすいオイル  
生分解度28日で60%以上  
(OECD301C 試験による)

エコマーク認定番号  
第16110003号  
使用契約者名：信越産業株式会社

## ダンプ使用例

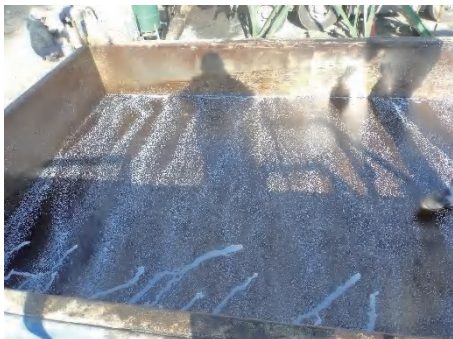

エコス#200(20倍希釈液)塗布



ハイブリット舗装(改質II型)荷下ろし後



信越産業株式会社  
SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

<https://www.shin-etsu.co.jp/>



## 使用方法

- 水で希釈して使用します。弊社、レジナーズプレーで塗布することをお勧めします。
- 希釈液は静置しておくとは分離する場合がありますが簡単な攪拌により均一になります。
- 希釈倍率

用途	倍率
ストレートアスファルト	40倍
改質アスファルト	20倍
高粘度アスファルト	10倍
転圧ローラー	50倍以上

※お客様の施工条件・気象条件・アスファルトの状況に合わせて希釈倍率を変更してご使用下さい。

## 使用上の注意

- 希釈液が分離することがありますが、簡単な攪拌で均一なエマルジョンになります。
- 希釈後、長期間経過すると析出物が発生する可能性がありますのでご注意下さい。
- 雨水等が入らないように十分注意して下さい。蓋をしっかりと閉めて横置きにするかシート等をかぶせての保管をお勧めします。
- 直射日光を避けて保管して下さい。
- 0℃以下になる場所での使用は凍結対策をお願い致します。
- 他の付着防止剤との混合は絶対にしないで下さい。
- 本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 環境への影響は小さくなってはおりますが、全く影響がないわけではありません。環境への排出・漏洩には注意して下さい。
- エコス#200の安全な取扱いにあたっては、安全データシート(SDS)を必ずご参照下さい。

## 荷姿

180kg ドラム缶



16 kg 缶



**信越産業株式会社**  
SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

お問い合わせ先

本社営業部  
〒336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門 1-5-4  
TEL: 048-812-1160 (代) FAX: 048-878-2309

販売代理店