

レジキュアL

アスファルト防水プライマーの付着を妨げない

NETIS登録製品（登録番号：KT-230091-VE）

水系アクリル系樹脂を主成分とするコンクリート表面養生剤です。
アスファルト防水プライマー等の仕上げ材との付着を妨げません。

国土交通省・新技術情報提供システム

NETIS登録製品

登録番号：KT-230091-VE

コンクリート表面養生剤
レジキュアL

用途

- コンクリート表面養生剤（床版防水プライマー・モルタル・塗料の仕上げを伴うコンクリート表面養生剤）
- コテ仕上げ補助剤

特徴

- コンクリート初期材齢における表面からの急激な水分蒸発を抑え、クラック（ひび割れ）の発生を抑制します。
- アスファルト防水プライマー等の仕上げ材との付着を妨げません。



防水プライマーの付着強度試験結果

	防水プライマーA	防水プライマーB	防水プライマーC
塗布量（規定量）g/m ²	250	400	240
付着強度（平均値）N/mm ²	2.1	1.9	2.0

試験場所）KTS株式会社

コンクリート基板製造時にレジキュアLを150g/m²塗布

防水プライマーA・B NEXCOグレードⅠ（溶剤型防水プライマー）

防水プライマーC NEXCOグレードⅡ（溶剤系2液型エポキシ樹脂プライマー）

使用方法

- ①容器ごと振って攪拌してください。
- ②原液使用です。ブリーディング水が引いた後スプレー等で散布してください。
- ③その後表面を滑らかにするためにコテ仕上げを行ってください。
- ④上記作業は、いずれも降雨時は避けてください。夏期の施工は散布から仕上げまで迅速に行ってください。

標準塗布量	標準塗布面積
150 g/m ²	120.6m ² /缶（18kg）

主成分・性状

- 乳白色の液体です。
- 主成分はアクリル樹脂エマルジョンです。
- コンクリートに悪影響はありません。

荷 姿

18kg缶



20kgBIB容器 (バッグインボックス)

梱包材の段ボールは、
使用後に分別する
ことでリサイクル可




水分損失量試験

水分損失量 (g/m²)

時間 \ 種類	レジキュアル (対無塗布)	無塗布
1 h	-74 (72%)	-103
2 h	-131 (71%)	-185
3 h	-179 (68%)	-263
4 h	-238 (68%)	-348
5 h	-295 (68%)	-432
6 h	-347 (68%)	-509
7 h	-402 (68%)	-589
8 h	-461 (68%)	-674

レジキュアル塗布量 : 100g/m²

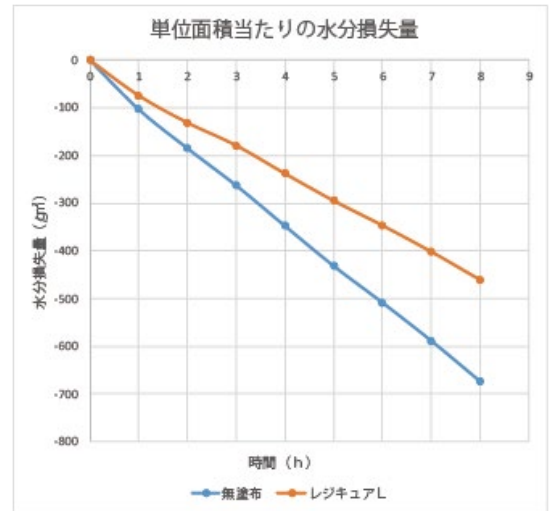

使用上の注意

- 造膜性がありますので使用した器具は使用後すみやかに水洗いしてください。
- 塗膜が乾燥するまで、雨等の水が当たらないようにしてください。
- 使用後は密栓して表面の皮張りを防いでください。
- 本品は0℃で凍結します。凍結すると液体分離が生じ使用できなくなります。また、40℃以上になりますと変質することがあります。
- 凍結すると溶解しても使用できません。
- 降雨時の使用は避けてください。
- 夏期の直射日光下での施工は散布から仕上げ完了まで迅速に行ってください。

SHIN-ETSU INDUSTRY CO.,LTD.
信越産業株式会社

本社 〒115-0045 東京都北区赤羽1-52-10

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
 北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
 大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8(カブ オブ ラサ 201)
 福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
 広島支店 〒738-0202 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地
 盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27
 中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
 熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
 ☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
 ☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
 ☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
 ☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hiroshima@shin-etsu.co.jp
 ☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
 ☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
 ☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧