

有機則特化則非該当

コンクリート凝結遅延剤

# チエンテックZシリーズ

## 用途

コンクリート垂直打ち継ぎ面目粗し  
化粧骨材洗い出し






## ラインナップ

製品名

Z-02

Z-03

Z-04



洗い出し深さ目安

2 mm

3 mm

3 mm以上


## 特徴

- 速乾性でありながら、**有機則・特化則非該当**を実現。
- 洗い出し性が良好で、打ち継ぎ表面処理が容易にできます。
- 脱型後の型枠に残る皮膜が取れ易く、除去作業を軽減できます。
- 塗膜は耐水性に優れますが、塗膜の安定性を考慮してなるべく雨に当てないよう処置してください。

## 使用方法


1. 型枠のノロ、油分などを除去してください。
2. 本品を容器から取り出す前に攪拌してください。
3. ローラーなどを使用して塗布してください。
4. 遅延剤乾燥後にコンクリートを打設してください。  
乾燥時間は外気温により変動します(30~60分目安)。
5. 通常通り養生してください。
6. 所定の養生が終わり、脱型したら、水洗いしながらブラシなどでコンクリート表面の未硬化セメントペーストを除去してください。※脱型~洗い出し作業は迅速に行ってください。
7. 型枠を清掃してください。金ペラ・金タワシなどで残留皮膜をなるべく早めに除去してください。  
※洗い出しや型枠清掃は遅くなりますとペーストの硬化が進み、除去しにくくなる場合があります。

標準塗布量  
100~120 g / m<sup>2</sup>

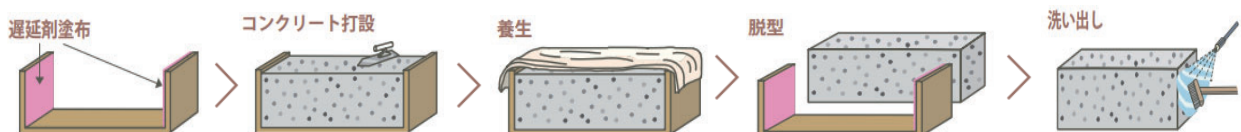

## 塗布例


### 塗布例 1 : 適量

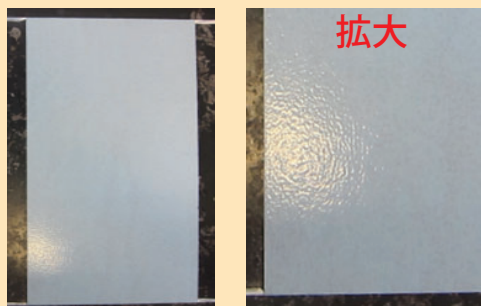

均一で適度な塗布量


型枠が透けない程度で均等に塗布してください。  
一回塗りで塗布できる場合もありますが、  
二回塗り（下地が透ける程度に均一に塗布し、  
乾燥後もう一度塗布）すると均一に塗布できます。

### 塗布例 2 : 過少な場合

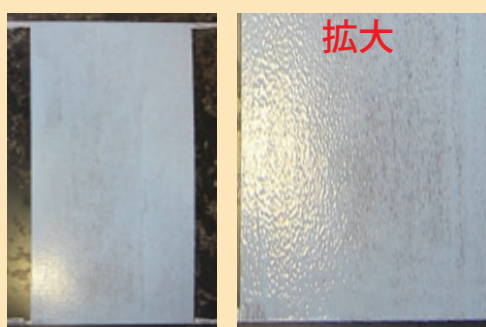

下地が透けており、塗布量少ない

### 塗布例 3 : 過剰な場合

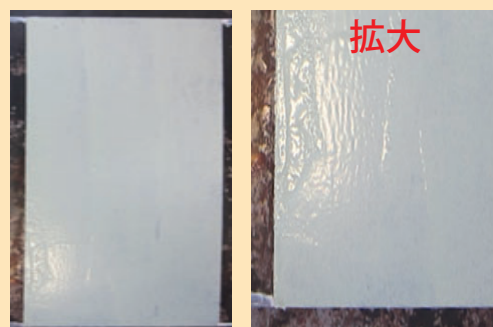

偏りがあり不均一

※不均一な洗い出しや回り込みの原因にもなりますのでご注意ください。

## 荷姿

18kgペール缶



## 使用上の注意

1. 使用後は密栓して換気に注意してください。
2. 本品は保管中に分離する場合がありますので、使用前には攪拌してください。
3. 塗布に使用したローラーなどは作業終了後、直ちにチエンテックZうすめ液などで洗浄してください。  
または乾燥しないようにローラーなどをビニールなどで密封保管すると次回もそのまま使用できます。
4. 使用後は必ず蓋をしっかりと閉め、日陰に保管してください。
5. 消防法危険物第4類第1石油類に該当いたしますのでお取扱いにご注意ください。

本カタログの記載内容・荷姿は予告無しに変更する場合がございます。予めご了承ください。



**信越産業株式会社**

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

本社 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-52-10

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4 条 1-2-3  
大阪支店 〒576-0016 交野市星田 5-17-8(カバウラサ 201)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2  
広島支店 〒738-0202 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森 5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市末森町 6-74(加納ビル 2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp  
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp  
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp  
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hirosshima@shin-etsu.co.jp  
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp  
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp  
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧