

ふきとりくん

離型剤の拭き取り・拭きのばし作業の専用品

用途


■型枠に塗布した離型剤のふき取りや拭きのばしに。

特徴

1. 離型剤拭き取り用のプラスチックモップとスポンジのセットです。
2. 専用のスポンジ（ふきとりくんスポンジ）があります。
3. スポンジの脱着が比較的容易、かつネジで締め付けるので外れにくい構造です。
4. シャフト部分は鉄で補強してありますので、強く折れにくくなっています。
5. ふきとりくんスポンジSはスリット入りでスポンジの側面も利用できます。
6. ふきとりくんスポンジNはスリット無しタイプで経済的です。

使用方法

1. ふきとりくんハンドルの回転グリップを回して口を開きます。
2. 開いたヘッドにふきとりくんスポンジを挟み込みます。
※Sタイプはスリット部を、Nタイプは外側を挟んでください。
3. 回転グリップを回して口を閉じます。
※ヘッド部分を閉じながら回転ハンドルを上押ししながら締めると容易に閉じれます。

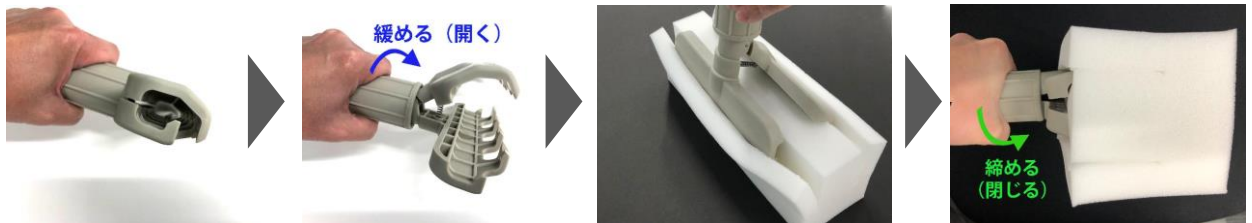

4. 型枠底面：余分な離型剤をふき取るように（にじみ・油泡・色付き対策） 写真はSタイプ
タテ面：均一に拭きのばすように（塗布ムラの解消）
それぞれ作業してください。

セット内容


ふきとりくんSセット

ふきとりくんハンドル 3本/箱

ふきとりくんスポンジS 50個/箱



× 3本

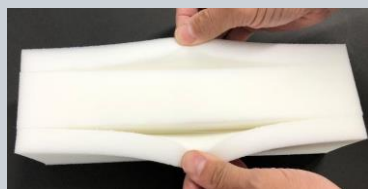

× 50個

ふきとりくんNセット

ふきとりくんハンドル 3本/箱

ふきとりくんスポンジN 50個/箱



× 3本



× 50個

※スポンジのみのご注文（50個/箱）も可能です。

材 質

■ふきとりくんハンドル

ヘッド部：ポリプロピレン

柄：直径22.2mm スチールパイプにポリエチレン接着被膜

全長：1,335mm

■ふきとりくんスポンジ（S・N共通）

サイズ：75mm×75mm×250mm

材 質：ポリウレタンフォーム

密 度：25±2kg/m³

硬 さ：200±20N

引張強さ：100kPa以上

色 相：白

使用上の注意

1. 劣化や汚れたふきとりくんスポンジは交換してください。
※汚れたモップでのふき取り作業は、製品表面色付きの原因になります。
2. ふきとりくんスポンジが離型剤を大量に含んだ場合は軽く絞ってご使用ください。
※十分なふき取りができず、油泡等の原因となります。

